


SwyxPhone L615

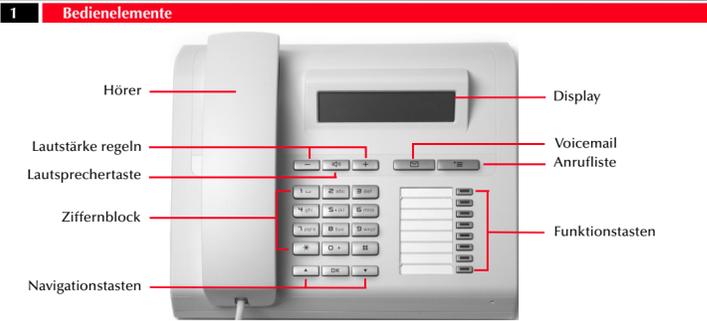

2 Anmelden

→ Geben Sie Ihre PIN ein und bestätigen Sie diese mit **OK**. Sie sind nun unter Ihrer Rufnummer erreichbar und können telefonieren.

3 Menüführung

→ Nutzen Sie die **Navigationstasten**, um sich im Menü zu bewegen.
→ Alternativ rufen Sie Menüpunkte durch Eingabe der entsprechenden Kennziffer direkt auf (z. B. im Hauptmenü mit der 8 den Punkt Konfiguration).



4 LEDs

	aus	Die Leitung ist frei, sie befindet sich im Ruhezustand.
	blinkend	Ein kommender Ruf wird signalisiert oder die Leitung ist gesperrt. Schnell blinkend: Weitergeleiteter Anruf/Teilnehmer wird gehalten.
	leuchtend	Die Leitung ist belegt.

5 Anruf starten

→ Geben Sie die Rufnummer ein oder wählen Sie die Nummer über den Menüpunkt **Telefonbuch** aus.
→ Heben Sie anschließend den Hörer ab, um den Wahlvorgang zu starten.
→ Um die Freisprecheinrichtung zu nutzen, drücken Sie alternativ die **Lautsprechertaste**. Bei externen Gesprächen müssen Sie ggf. die Amtsholung vorweg wählen.

6 Anruf annehmen

→ Durch Abheben des Hörers nehmen Sie einen Anruf an.
→ Um die Freisprecheinrichtung zu nutzen, drücken Sie alternativ die **Lautsprechertaste**.

7 Anruf eines anderen Benutzers oder Gruppenruf übernehmen

→ Bei einem signalisierten Ruf an einen anderen Benutzer wählen Sie den Menüpunkt **Übernehmen**, drücken **OK** und heben dann den Hörer ab.
→ Um einen signalisierten Gruppenruf anzunehmen, heben Sie den Hörer direkt ab.

8 Zweites Gespräch starten (Makeln)

→ Wählen Sie während des Gesprächs den Menüpunkt **Makeln** und bestätigen Sie mit **OK**.
→ Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers.
Ihr erster Gesprächspartner wird auf Halten gelegt und hört Wartemusik.
→ Wechseln Sie zwischen den beiden Gesprächsteilnehmern, indem Sie erneut **Makeln** wählen.

SwyxPhone L640




2 Anmelden

→ Geben Sie Ihre PIN ein und bestätigen Sie diese mit **OK**. Sie sind nun unter Ihrer Rufnummer erreichbar und können telefonieren.

3 Menüführung

→ Nutzen Sie das **Navigationsrad**, um sich im Menü zu bewegen.
→ Alternativ rufen Sie Menüpunkte durch Eingabe der entsprechenden Kennziffer direkt auf (z. B. im Hauptmenü mit der 8 den Punkt Konfiguration).



4 LEDs

	aus	Die Leitung ist frei, sie befindet sich im Ruhezustand.
	blinkend	Ein kommender Ruf wird signalisiert oder die Leitung ist gesperrt. Schnell blinkend: Weitergeleiteter Anruf/Teilnehmer wird gehalten.
	leuchtend	Die Leitung ist belegt.

5 Anruf starten

→ Geben Sie die Rufnummer ein oder wählen Sie die Nummer über den Menüpunkt **Telefonbuch** aus.
→ Heben Sie anschließend den Hörer ab, um den Wahlvorgang zu starten.
→ Um die Freisprecheinrichtung zu nutzen, drücken Sie alternativ die **Lautsprechertaste**. Bei externen Gesprächen müssen Sie ggf. die Amtsholung vorweg wählen.

6 Anruf annehmen

→ Durch Abheben des Hörers nehmen Sie einen Anruf an.
→ Um die Freisprecheinrichtung zu nutzen, drücken Sie alternativ die **Lautsprechertaste**.

7 Anruf eines anderen Benutzers oder Gruppenruf übernehmen

→ Bei einem signalisierten Ruf an einen anderen Benutzer wählen Sie den Menüpunkt **Übernehmen**, drücken **OK** und heben dann den Hörer ab.
→ Um einen signalisierten Gruppenruf anzunehmen, heben Sie den Hörer direkt ab.

8 Zweites Gespräch starten (Makeln)

→ Drücken Sie während des Gesprächs eine freie **Leitungstaste**.
→ Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers.
Ihr erster Gesprächspartner wird auf Halten gelegt und hört Wartemusik.

SwyxPhone L615

9 Teilnehmer verbinden

Sie haben zwei Teilnehmer auf zwei Leitungen.
→ Wählen Sie den Menüpunkt **Verbinden** und bestätigen Sie mit **OK**.
→ Wählen Sie die zweite Leitung aus und bestätigen Sie diese mit **OK**.
→ Ist die Leitung aktiv, auf der Sie selbst ein Gespräch aufgebaut haben, legen Sie einfach auf, ohne **Verbinden** zu drücken.

10 Konferenz herstellen

Sie haben zwei Teilnehmer auf zwei Leitungen.
→ Wählen Sie den Menüpunkt **Konferenz** und bestätigen Sie mit **OK**.
→ Zum Hinzufügen weiterer Teilnehmer rufen Sie diese mit Hilfe der Option **Makeln** an, wählen anschließend erneut den Menüpunkt **Konferenz** und bestätigen mit **OK**.

11 Rückruf bei Besetzt

→ Hören Sie das Besetzt-Zeichen bei einem internen Teilnehmer, wählen Sie den Menüpunkt **Rückrufwunsch** und bestätigen mit **OK**.
→ Ist der Teilnehmer wieder frei, so wird dies über ein akustisches Signal angezeigt, und im Display erscheint die Meldung **Rückruf annehmen**.
→ Heben Sie den Hörer ab, um mit dem Teilnehmer verbunden zu werden.
→ Haben Sie einen Rückruf bei Besetzt nicht angenommen, so erscheint im Display die Liste **Verpasste Rückrufe**.

12 Voicemails abhören

Neue Voicemails werden im Display angezeigt und Ihnen außerdem per E-Mail zugestellt.
→ Drücken Sie die Taste **Voicemail** und bestätigen Sie mit **OK**, um die Voicemails abzuhehren.

13 Funktionstasten belegen

→ Wählen Sie den Menüpunkt **Konfiguration** und anschließend die Option **Funktionstasten**.
→ Drücken Sie die Taste, die Sie definieren möchten.
→ Drücken Sie auf die Pfeiltaste, wählen Sie **Bearbeiten** und bestätigen Sie mit **OK**.
→ Wählen Sie die neue Funktion aus und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Funktion	Erläuterung
Leitungstaste	Repräsentiert eine weitere Leitung
Namenstaste	Kurzwahlstaste
Verbinden	Verbindet die aktive Leitung mit einer gehaltenen Leitung
Ruhe vor dem Telefon	Anrufe werden nur visuell signalisiert
Zweitranruf	Zweiten Anruf während eines Gesprächs zulassen oder ablehnen
Anrufliste	Zeigt die letzten 20 Anrufe an
Halten	Aktive Leitung wird gehalten
Telefonbuch	Ruft die Telefonbücher auf (Persönlich und Global)
Wahlwiederholungsliste	Zeigt die 20 zuletzt gewählten Nummern
Lautsprecher	Schaltet den Lautsprecher an bzw. aktiviert eine Leitung
Übernehmen	Übernimmt einen signalisierten Ruf
Umleitung	Schaltet die sofortige Umleitung an oder aus
Makeln	Wechselt zwischen mehreren Leitungen
Mikrofon aus	Schaltet während des Gesprächs das Mikrofon stumm
Hörer abheben/auflegen	Beendet die aktive Verbindung
Trennen	Beendet die aktive Verbindung
Inkognito	Unterdrückt die Rufnummer für den aktuellen Ruf
Voicemail	Zeigt neue Voicemails an bzw. startet die Voicemail-Abfrage
Konferenz	Startet eine Konferenz
Rückruf	Hinterlegt einen Rückrufwunsch
Benutzer abmelden	Meldet den Benutzer ab

Die vollständige Benutzerdokumentation finden Sie unter <http://www.swyx.com/de/service-support/dokumentationen.html>

SwyxPhone L640

→ Wechseln Sie zwischen den beiden Gesprächsteilnehmern, indem Sie die entsprechende **Leitungstaste** drücken.

9 Teilnehmer verbinden

Sie haben zwei Teilnehmer auf zwei Leitungen.
→ Wählen Sie den Menüpunkt **Verbinden** und bestätigen Sie mit **OK**.
→ Wählen Sie die zweite Leitung aus und bestätigen Sie diese mit **OK**.
→ Ist die Leitung aktiv, auf der Sie selbst ein Gespräch aufgebaut haben, legen Sie einfach auf, ohne **Verbinden** zu drücken.

10 Konferenz herstellen

Sie haben zwei Teilnehmer auf zwei Leitungen.
→ Wählen Sie den Menüpunkt **Konferenz** und bestätigen Sie mit **OK**.
→ Zum Hinzufügen weiterer Teilnehmer rufen Sie diese auf einer weiteren Leitung (blinkend) an und bestätigen Sie den Menüpunkt **Konferenz** mit **OK**.

11 Rückruf bei Besetzt

→ Hören Sie das Besetzt-Zeichen bei einem internen Teilnehmer, wählen Sie den Menüpunkt **Rückrufwunsch** und bestätigen mit **OK**.
→ Ist der Teilnehmer wieder frei, so wird dies über ein akustisches Signal angezeigt, und im Display erscheint die Meldung **Rückruf übernehmen**.
→ Heben Sie den Hörer ab, um mit dem Teilnehmer verbunden zu werden.
→ Haben Sie einen Rückruf bei Besetzt nicht angenommen, so erscheint im Display die Liste **Verpasste Rückrufe**.

12 Voicemails abhören

Neue Voicemails werden im Display angezeigt und Ihnen außerdem per E-Mail zugestellt.
→ Drücken Sie die Taste **Voicemail** und bestätigen Sie mit **OK**, um die Voicemails abzuhehren.

13 Funktionstasten belegen

→ Wählen Sie den Menüpunkt **Konfiguration** und anschließend die Option **Funktionstasten**.
→ Drücken Sie die Taste, die Sie definieren möchten.
→ Drücken Sie auf die Pfeiltaste, wählen Sie **Ändern** und bestätigen Sie mit **OK**.
→ Wählen Sie die neue Funktion aus und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Funktion	Erläuterung
Leitungstaste	Repräsentiert eine weitere Leitung
Namenstaste	Kurzwahlstaste
Verbinden	Verbindet die aktive Leitung mit einer gehaltenen Leitung
Ruhe vor dem Telefon	Anrufe werden nur visuell signalisiert
Zweitranruf	Zweiten Anruf während eines Gesprächs zulassen oder ablehnen
Anrufliste	Zeigt die letzten 20 Anrufe an
Halten	Aktive Leitung wird gehalten
Telefonbuch	Ruft die Telefonbücher auf (Persönlich und Global)
Wahlwiederholungsliste	Zeigt die 20 zuletzt gewählten Nummern
Lautsprecher	Schaltet den Lautsprecher an bzw. aktiviert eine Leitung
Übernehmen	Übernimmt einen signalisierten Ruf
Umleitung	Schaltet die sofortige Umleitung an oder aus
Makeln	Wechselt zwischen mehreren Leitungen
Mikrofon aus	Schaltet während des Gesprächs das Mikrofon stumm
Trennen	Beendet die aktive Verbindung
Inkognito	Unterdrückt die Rufnummer für den aktuellen Ruf
Voicemail	Zeigt neue Voicemails an bzw. startet die Voicemail-Abfrage
Konferenz	Startet eine Konferenz
Rückruf	Hinterlegt einen Rückrufwunsch
Benutzer abmelden	Meldet den Benutzer ab

Die vollständige Benutzerdokumentation finden Sie unter <http://www.swyx.com/de/service-support/dokumentationen.html>

SwyxPhone L620

1 Bedienelemente



2 Anmelden

→ Geben Sie Ihre PIN ein und bestätigen Sie diese mit **OK**. Sie sind nun unter Ihrer Rufnummer erreichbar und können telefonieren.

3 Menüführung

→ Nutzen Sie das **Navigationsrad**, um sich im Menü zu bewegen.
→ Alternativ rufen Sie Menüpunkte durch Eingabe der entsprechenden Kennziffer direkt auf (z. B. im Hauptmenü mit der 8 den Punkt Konfiguration).



4 Anruf starten

→ Geben Sie die Rufnummer ein oder wählen Sie die Nummer über den Menüpunkt **Telefonbuch** aus.
→ Heben Sie anschließend den Hörer ab, um den Wahlvorgang zu starten.
→ Um die Freisprecheinrichtung zu nutzen, drücken Sie alternativ die **Lautsprechertaste**. Bei externen Gesprächen müssen Sie ggf. die Amtsholung vorweg wählen.

5 Anruf annehmen

→ Durch Abheben des Hörers nehmen Sie einen Anruf an.
→ Um die Freisprecheinrichtung zu nutzen, drücken Sie alternativ die **Lautsprechertaste**.

6 Anruf eines anderen Benutzers oder Gruppenruf übernehmen

→ Bei einem signalisierten Ruf an einen anderen Benutzer wählen Sie den Menüpunkt **Übernehmen**, drücken **OK** und heben dann den Hörer ab.
→ Um einen signalisierten Gruppenruf anzunehmen, heben Sie den Hörer direkt ab.

7 Zweites Gespräch starten (Makeln)

→ Wählen Sie während des Gesprächs den Menüpunkt **Makeln** und bestätigen Sie mit **OK**.
→ Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers.
Ihr erster Gesprächspartner wird auf Halten gelegt und hört Wartemusik.
→ Wechseln Sie zwischen den beiden Gesprächsteilnehmern, indem Sie erneut **Makeln** wählen.

8 Anruf umleiten


→ Drücken Sie die Taste **Rufumleitung**, um die sofortige Rufumleitung einzuschalten.

9 Teilnehmer verbinden

Sie haben zwei Teilnehmer auf zwei Leitungen.
→ Wählen Sie den Menüpunkt **Verbinden** und bestätigen Sie mit **OK**.

SwyxPhone L660/680

1 Bedienelemente

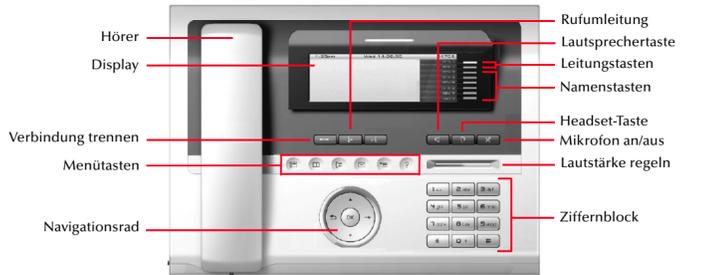

2 Anmelden

→ Geben Sie Ihre PIN ein und bestätigen Sie diese mit **OK**. Sie sind nun unter Ihrer Rufnummer erreichbar und können telefonieren.

3 Menüführung

→ Nutzen Sie die **Menüstasten**, um einzelne Optionen aufzurufen (von links nach rechts): Telefonioberfläche, Telefonbuch, Anruflisten, Voicemail, Einstellungen, Hilfe
→ Eine Option kann verschiedene Registerkarten enthalten, welche wiederum Listen beinhalten. Ist zu einem Eintrag ein Kontextmenü vorhanden, so erscheint dahinter ein Pfeil.

Aufruf einer Option (z. B. Anruflisten)	Drücken Sie die entsprechende Menüstaste .
Blättern durch Registerkarten	Drücken Sie erneut die Menüstaste .
Blättern durch Listeneinträge	Streichen Sie mit dem Finger über das Navigationsrad oder drücken Sie die Pfeiltasten .
Eintrag auswählen	Drücken Sie auf dem ausgewählten Eintrag die Taste OK .
Kontextmenü auswählen	Drücken Sie die Pfeiltaste Vor auf dem Navigationsrad .

4 LEDs

	aus	Die Leitung ist frei, sie befindet sich im Ruhezustand.
	blinkend	Ein kommender Ruf wird signalisiert oder die Leitung ist gesperrt. Schnell blinkend: Weitergeleiteter Anruf/Teilnehmer wird gehalten.
	leuchtend	Die Leitung ist belegt.

5 Anruf starten

→ Geben Sie die Rufnummer ein oder wählen Sie die Nummer über den Menüpunkt **Telefonbuch** aus.
→ Heben Sie anschließend den Hörer ab, um den Wahlvorgang zu starten.
→ Um die Freisprecheinrichtung zu nutzen, drücken Sie alternativ die **Lautsprechertaste**. Bei externen Gesprächen müssen Sie ggf. die Amtsholung vorweg wählen.

6 Anruf annehmen

→ Durch Abheben des Hörers nehmen Sie einen Anruf an.
→ Um die Freisprecheinrichtung zu nutzen, drücken Sie alternativ die **Lautsprechertaste**.

7 Anruf eines anderen Benutzers oder Gruppenruf übernehmen

→ Bei einem signalisierten Ruf an einen anderen Benutzer wählen Sie den Menüpunkt **Übernehmen**, drücken **OK** und heben dann den Hörer ab.
→ Um einen signalisierten Gruppenruf anzunehmen, heben Sie den Hörer direkt ab.

8 Zweites Gespräch starten (Makeln)

→ Drücken Sie während des Gesprächs eine freie **Leitungstaste**.
→ Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers.

SwyxPhone L620

→ Wählen Sie die zweite Leitung aus und bestätigen Sie diese mit **OK**.
→ Ist die Leitung aktiv, auf der Sie selbst ein Gespräch aufgebaut haben, legen Sie einfach auf, ohne **Verbinden** zu drücken.

10 Konferenz herstellen

Sie haben zwei Teilnehmer auf zwei Leitungen.
→ Wählen Sie den Menüpunkt **Konferenz** und bestätigen Sie mit **OK**.
→ Zum Hinzufügen weiterer Teilnehmer rufen Sie diese mit Hilfe der Option **Makeln** an, wählen anschließend erneut den Menüpunkt **Konferenz** und bestätigen mit **OK**.

11 Rückruf bei Besetzt

→ Hören Sie das Besetzt-Zeichen bei einem internen Teilnehmer, wählen Sie den Menüpunkt **Rückrufwunsch** und bestätigen mit **OK**.
→ Ist der Teilnehmer wieder frei, so wird dies über ein akustisches Signal angezeigt, und im Display erscheint die Meldung **Rückruf übernehmen**.
→ Heben Sie den Hörer ab, um mit dem Teilnehmer verbunden zu werden.
→ Haben Sie einen Rückruf bei Besetzt nicht angenommen, so erscheint im Display die Liste **Verpasste Rückrufe**.

12 Voicemails abhören

Neue Voicemails werden im Display angezeigt und Ihnen außerdem per E-Mail zugestellt.
→ Drücken Sie die Taste **Voicemail** und bestätigen Sie mit **OK**, um die Voicemails abzuhehren.

13 Funktionstasten belegen

→ Wählen Sie den Menüpunkt **Konfiguration** und anschließend die Option **Funktionstasten**.
→ Drücken Sie die Taste, die Sie definieren möchten.
→ Drücken Sie auf die Pfeiltaste, wählen Sie **Bearbeiten** und bestätigen Sie mit **OK**.
→ Wählen Sie die neue Funktion aus und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Funktion	Erläuterung
Leitungstaste	Repräsentiert eine weitere Leitung
Namenstaste	Kurzwahlstaste
Verbinden	Verbindet die aktive Leitung mit einer gehaltenen Leitung
Ruhe vor dem Telefon	Anrufe werden nur visuell signalisiert
Zweitranruf	Zweiten Anruf während eines Gesprächs zulassen oder ablehnen
Anrufliste	Zeigt die letzten 20 Anrufe an
Halten	Aktive Leitung wird gehalten
Telefonbuch	Ruft die Telefonbücher auf (Persönlich und Global)
Wahlwiederholungsliste	Zeigt die 20 zuletzt gewählten Nummern
Lautsprecher	Schaltet den Lautsprecher an bzw. aktiviert eine Leitung
Übernehmen	Übernimmt einen signalisierten Ruf
Umleitung	Schaltet die sofortige Umleitung an oder aus
Makeln	Wechselt zwischen mehreren Leitungen
Mikrofon aus	Schaltet während des Gesprächs das Mikrofon stumm
Hörer abheben/auflegen	Beendet die aktive Verbindung
Trennen	Beendet die aktive Verbindung
Inkognito	Unterdrückt die Rufnummer für den aktuellen Ruf
Voicemail	Zeigt neue Voicemails an bzw. startet die Voicemail-Abfrage
Konferenz	Startet eine Konferenz
Rückruf	Hinterlegt einen Rückrufwunsch
Benutzer abmelden	Meldet den Benutzer ab

Die vollständige Benutzerdokumentation finden Sie unter <http://www.swyx.com/de/service-support/dokumentationen.html>

SwyxPhone L660/680

Ihr erster Gesprächspartner wird auf Halten gelegt und hört Wartemusik.

→ Wechseln Sie zwischen den beiden Gesprächsteilnehmern, indem Sie die entsprechende **Leitungstaste** drücken.

9 Teilnehmer verbinden

Sie haben zwei Teilnehmer auf zwei Leitungen.
→ Wählen Sie den Menüpunkt **Verbinden** und bestätigen Sie mit **OK**.
→ Wählen Sie die zweite Leitung aus und bestätigen Sie diese mit **OK**.
→ Ist die Leitung aktiv, auf der Sie selbst ein Gespräch aufgebaut haben, legen Sie einfach auf, ohne **Verbinden** zu drücken.

10 Konferenz herstellen

Sie haben zwei Teilnehmer auf zwei Leitungen.
→ Wählen Sie den Menüpunkt **Konferenz** und bestätigen Sie mit **OK**.
→ Zum Hinzufügen weiterer Teilnehmer rufen Sie diese auf einer weiteren Leitung (blinkend) an und bestätigen Sie den Menüpunkt **Konferenz** mit **OK**.

11 Rückruf bei Besetzt

→ Hören Sie das Besetzt-Zeichen bei einem internen Teilnehmer, wählen Sie den Menüpunkt **Rückrufwunsch** und bestätigen mit **OK**.
→ Ist der Teilnehmer wieder frei, so wird dies über ein akustisches Signal angezeigt, und im Display erscheint die Meldung **Rückruf annehmen**.
→ Heben Sie den Hörer ab, um mit dem Teilnehmer verbunden zu werden.
→ Haben Sie einen Rückruf bei Besetzt nicht angenommen, so erscheint im Display die Liste **Verpasste Rückrufe**.

12 Voicemails abhören

Neue Voicemails werden im Display angezeigt und Ihnen außerdem per E-Mail zugestellt.
→ Drücken Sie die Menüstaste **Voicemail** und bestätigen Sie mit **OK**, um die Voicemails abzuhehren.

13 Funktionstasten belegen

→ Wählen Sie den Menüpunkt **Konfiguration** und anschließend die Option **Funktionstasten**.
→ Drücken Sie die Taste, die Sie definieren möchten.
→ Drücken Sie auf die **Pfeiltaste**, wählen Sie **Ändern** und bestätigen Sie mit **OK**.
→ Wählen Sie die neue Funktion aus und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Funktion	Erläuterung
Leitungstaste	Repräsentiert eine weitere Leitung
Namenstaste	Kurzwahlstaste
Verbinden	Verbindet die aktive Leitung mit einer gehaltenen Leitung
Ruhe vor dem Telefon	Anrufe werden nur visuell signalisiert
Zweitranruf	Zweiten Anruf während eines Gesprächs zulassen oder ablehnen
Anrufliste	Zeigt die letzten 20 Anrufe an
Halten	Aktive Leitung wird gehalten
Telefonbuch	Ruft die Telefonbücher auf (Persönlich und Global)
Wahlwiederholungsliste	Zeigt die 20 zuletzt gewählten Nummern
Lautsprecher	Schaltet den Lautsprecher an bzw. aktiviert eine Leitung
Übernehmen	Übernimmt einen signalisierten Ruf
Umleitung	Schaltet die sofortige Umleitung an oder aus
Makeln	Wechselt zwischen mehreren Leitungen
Mikrofon aus	Schaltet während des Gesprächs das Mikrofon stumm
Trennen	Beendet die aktive Verbindung
Inkognito	Unterdrückt die Rufnummer für den aktuellen Ruf
Voicemail	Zeigt neue Voicemails an bzw. startet die Voicemail-Abfrage
Konferenz	Startet eine Konferenz
Rückruf	Hinterlegt einen Rückrufwunsch</